

**A-Board**はLumiSheetを採用した一体型のA型サインボードです。  
均一にムラなく光るのでどの視点からも広告が目立ち宣伝効果アップ!!  
バッテリー(別売り)搭載により場所を選ばず、お好きな場所で広告展開が可能!!



屋内外兼用

※画面はハメコミ合成です。

薄型LED ルミシート搭載!  
全天候型・本格防水・充電式バッテリー搭載!

## A-Board

Aボード

完全防水なので屋外使用もOK!

電気代はわずか月間190円の省エネ設計!

バッテリーで10時間以上OK!

# LumiSheet

Crystal Light Boxは透明アクリルフレームを採用した斬新なデザインパネルです。  
従来のアルミフレームをなくしたことで、パネルの周囲からやわらかい光を放ち、視覚的効果を高め、広告内容をより際立たせ宣伝効果アップ!環境に優しいLEDの使用により、長寿命と省電力を実現!

ルミシート搭載!薄型で透明アクリルフレームを採用した斬新なデザイン。

## Crystal Light Box

クリスタルライトボックス

3タイプのフレームカラー(シルバー・ゴールド・ブラック)

透明アクリルフレーム素材のエlegantなデザイン

既存の蛍光灯に比べスリムなデザインと優れた均等な明るさ

展示会場・イベントショーケース・ショールーム・店舗等で  
光による際立ったプロモーションが可能



屋内用


※画面はハメコミ合成です。

Frame colors



Silver Black Gold


# 国際特許取得の高輝度 薄型LEDパネル！次世代面発光素材！

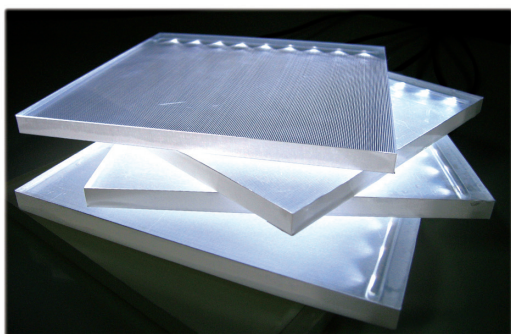

## LumiSheet

### 薄型LEDパネル

LED Guide Light Panel



LumiSheetは導光板を使用し、導光板にインストールされたLED光源から強い光を和らげた「目に優しいガイドライトパネル」です。

LED光源を使用し、紫外線・赤外線を殆ど出さない為、虫などが寄り付きにくく、蛍光灯を比べ発熱せず、均一性に優れ、空間スペースを確保します。

全天候型！さらにバッテリー搭載で場所を選ばず注目度UP！



## A-Boardは防水加工を施した、 屋内外兼用の広告用看板です。

各種BATTERY型&ADAPTER型、  
風営法対応型&非対応型、片面&両面仕様等  
ご希望に合わせてセレクトして頂けます。



区分	仕様				備考	
製品サイズ	A1	A2	B1	B2		
グラフィックサイズ(mm)	594 X 841	420 X 594	728 X 1030	515 X 728		
製品サイズ(mm)	1100X630X120	853X456X120	1290X764X120	987X551X120		
ビジュアルサイズ	560 X 807	386 X 560	694 X 996	481 X 694		
入力電圧(V)	DC 12V					
消費電力(W)	19.2 ± 2.0	13.2 ± 1.3	20.4 ± 3.1	16.1 ± 2.2		
表面照度(lx)	3,000lx以上	4,000lx以上	1,800lx以上	3,000lx以上	DC12V アダプター適用	
色温度(K)	6,500K					
使用温度(℃)	-20℃ ~ 50℃					
充電温度(℃)	0℃ ~ 40℃					
寿命	L70 36000Hr					
防水防塵等級	IP65					
バッテリー容量	18Ah					
電圧領域	9V ~ 12.6V					
バッテリー使用時間	10時間以上 / 日				2,000[lx]以上	
充電時間	7時間					
完成品 重さ(kg)	単面	13.2kg	7.7kg	17.5kg	10.3kg	Battery 除外
	両面	22.2kg	12.3kg	29.8kg	17.1kg	

価格・サイズ等は担当営業までお尋ねください。

ルミシート搭載！薄型で透明アクリルフレームを採用したスタイリッシュなデザイン！



## エッジラインが眩しく光る！ デザイン性抜群！

## AO・BOサイズ製品も 近日発売！

区分	A1	A2	B1	B2	備考
Crystal Light Box	グラフィックサイズ	594 X 841	420 X 594	728 X 1030	515 X 728
	外観サイズ	676 X 923	502 X 676	810 X 1112	597 X 810
	照度	2,700Lux以上	3,600Lux以上	1,700Lux以上	2,700Lux以上
	消費電力	19.2W	13.2W	20.4W	16.1W
	入力電圧	DC 12V			
	LED	ルミマイクロ 5630 PKG			
	色温度	6500 k			
	演色性	CRI 65			
	製品寿命	L70 36000Hr			
	使用温度	0℃~35℃			
アダプター	保管温度	-10℃~40℃			
	保証期間	2年			
	動作温度	室内常温使用			
	保証期間	1年			
	認証	PSE			
	定格電流	5A			
	定格電圧	AC 100V~240V			
重さ	6.3kg	3.2kg	11.2kg	5.5kg	

価格・サイズ等は担当営業までお尋ねください。



製造・販売元：T&D Lighttec株式会社

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1620

http://www.tdlighttec.co.jp

TEL:045-947-3637 FAX:045-947-3647

販売店 / 取扱店